

КОРПУС СТАЛЬНОЙ ТИП-3**Этикетка****АТПН.301172.00-02 ЭТ****1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Наименование изделия	Корпус стальной ТИП-3 АТПН.301172.001-02
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисervis» *.

1.1 Корпус стальной ТИП-3 (далее корпус) предназначен для установки и монтажа внешних аккумуляторных батарей (АКБ) к источнику бесперебойного электропитания (БРП), не имеющего встроенных АКБ.

Корпус предназначен для установки четырех АКБ 12 В, 7 А·ч.

1.2 Общий вид корпуса приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид корпуса

1.3 Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием белого цвета.

Крышка корпуса с разъемными проушинами крепится к основанию двумя винтами. В основании корпуса расположены отверстия для кабельных вводов. В верхней и в нижней частях основания корпуса имеется перфорация для вентиляции.

Перфорированные отверстия на задней стенке корпуса позволяют фиксировать платы с элементами к основанию.

Габаритный чертеж корпуса приведен на рисунке 2.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

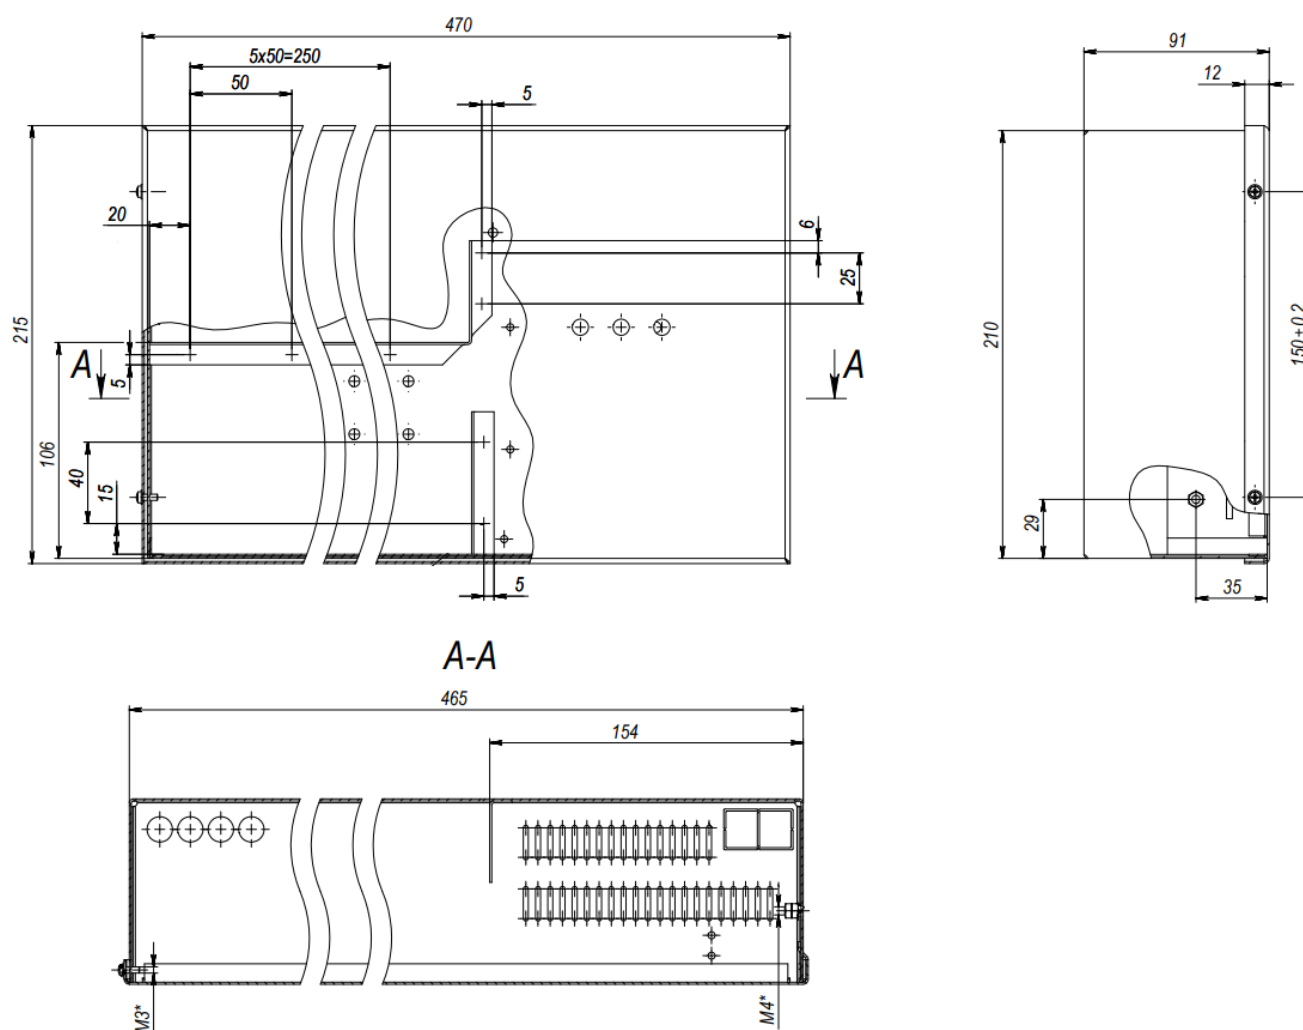


Рисунок 2 - Габаритный чертеж корпуса ТИП-3

1.4 На задней стенке корпуса расположены две проушины для навешивания корпуса на вертикальной поверхности.

1.5 На внутренней боковой стенке корпуса установлен болт заземления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные

- габаритные размеры корпуса - 470x215x91.
- масса - 2,89 кг;
- установочный размер (расстояние между центрами проушин) - 438 мм;

- степень защиты, обеспечиваемая корпусом, по ГОСТ 14254-2015 - IP30.

2.2 Корпус предназначен для работы в условиях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды от минус 30 °С до +50 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

П р и м е ч а н и е - условия использования корпуса с установленными в нем АКБ и платами с элементами определяются стойкостью АКБ и плат с элементами к внешним воздействующим факторам.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Корпус стальной ТИП-3 АТПН.301172.00-02.

3.2 Этикетка АТПН.301172.00-02 ПС.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Корпуса стальные ТИП-3 допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Корпуса должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с корпусами должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе Ж3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения корпусов в упаковке должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления корпуса при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя†.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Корпус стальной ТИП-3 изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.301172.001-02 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

24.03.2023 г.

† Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru