

КОРПУС СТАЛЬНОЙ ТИП-5

Этикетка

АТПН.301172.003 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Корпус стальной ТИП-5 (далее корпус) АТПН.301172.003 предназначен для монтажа плат с элементами и их защиты от внешних механических воздействий.

1.2 Общий вид корпуса приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид корпуса

1.2 Габаритные размеры корпуса приведены на рисунках 2 и 3.

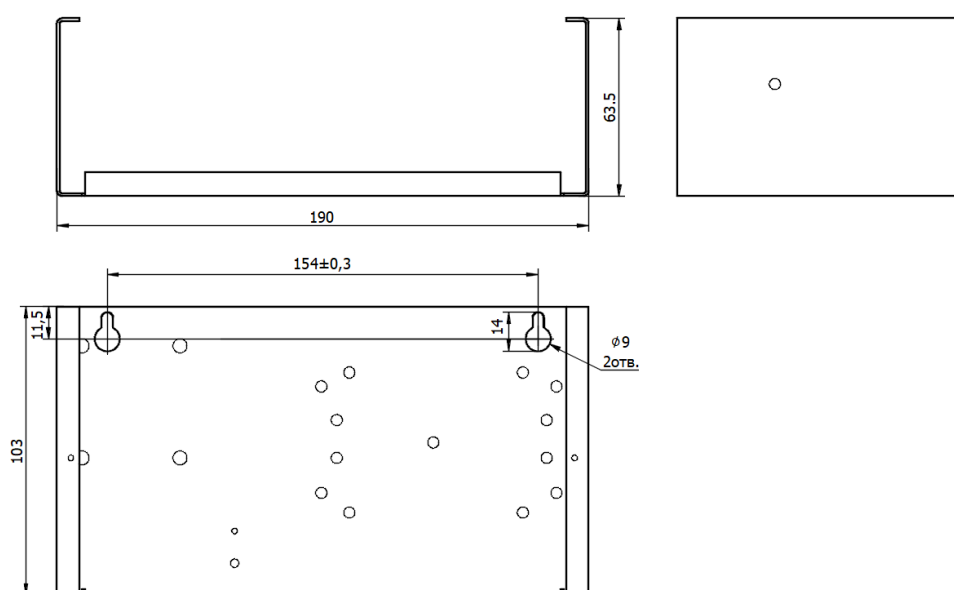


Рисунок 2 - Габаритный чертеж основания корпуса

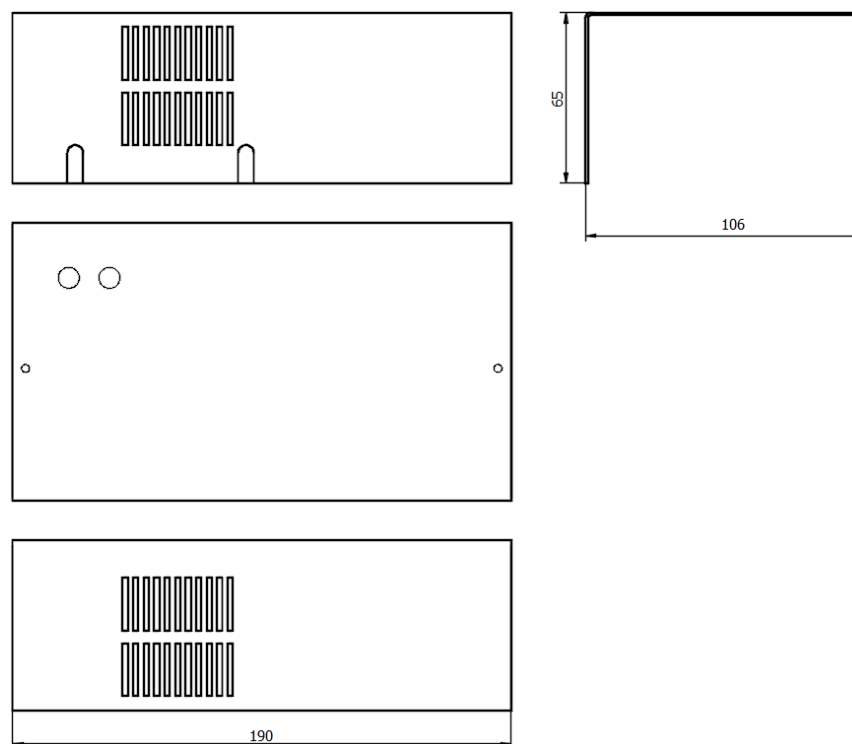


Рисунок 3 - Габаритный чертеж крышки корпуса

1.3 Корпус состоит из основания (см. рисунок 2) и крышки (см. рисунок 3).

1.4 В основании корпуса расположены проушины для фиксации на вертикальной поверхности. Перфорированные отверстия позволяют фиксировать платы с элементами к основанию.

1.5 В П-образной крышке имеются отверстия для кабельных вводов, а также перфорация для вентиляции.

1.6 Съёмная крышка крепится к основанию двумя винтами М2.

1.7 Корпус изготовлен из стали с порошковым покрытием белого цвета.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные:

- габаритные размеры корпуса - 190x106x65 мм;
- масса корпуса - не более 0,65 кг;
- степень защиты, обеспечиваемая корпусом - IP30 по ГОСТ 14254-2015.

2.2 Корпус предназначен для эксплуатации в условиях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды от минус 30 °С до +50 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

П р и м е ч а н и е - условия использования корпуса с установленными в нем платами с элементами определяются стойкостью плат с элементами к внешним воздействующим факторам.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Корпус стальной ТИП-5 АТПН.301172.003

3.2 Этикетка АТПН.301172.003 ЭТ.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Корпуса стальные ТИП-5 допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Корпуса должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с корпусами должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе Ж3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения корпусов в упаковке должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления корпуса при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя*.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Корпус стальной ТИП-5 изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.301172.003 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

24.03.2023 г.

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru