

Корпус герметичный алюминиевый термостатированный для БОС

Этикетка

АТПН.735316.020 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Корпус герметичный алюминиевый термостатированный для БОС
Обозначение	АТПН.735316.020
Сертификат соответствия	№ МВД.03.001743 от 25.06.2025 г.
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»

1.1 Корпус герметичный алюминиевый термостатированный для БОС (далее корпус, Изделие) АТПН.735316.020 предназначен для защиты блока обработки сигналов (БОС), используемого в системе охранной сигнализации ТОПОЛЬ.

Корпус позволяет эксплуатировать БОС при минимальной температуре эксплуатации минус 60 °С.

Корпус снабжен платой подогрева, автоматически включающейся и выключающейся при температуре внутри корпуса от минус 35 до минус 32 °С.

1.2 Общий вид корпуса (со снятой крышкой) с установленной в нем платой подогрева, приведен на рисунке 1.

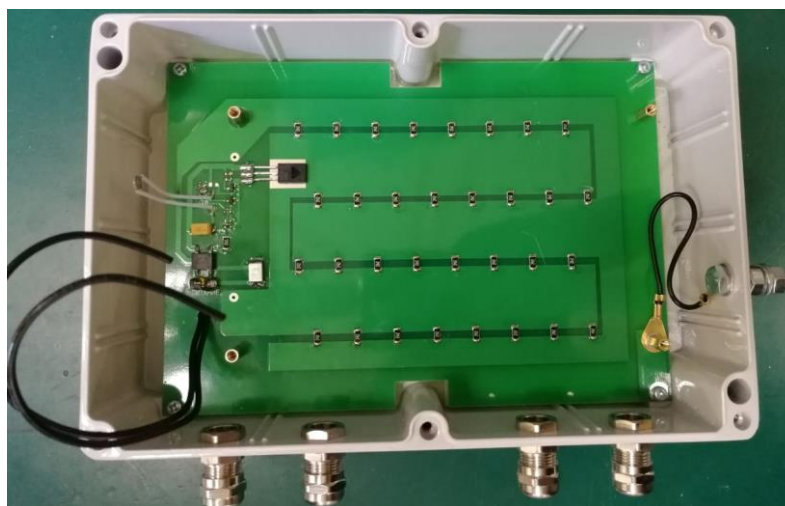


Рисунок 1 - Общий вид корпуса с платой подогрева

Для уменьшения теплопотерь корпус оклеен изнутри теплоизолирующим материалом.

1.3 Питание платы подогрева должно осуществляться от источника напряжения постоянного тока номинальным напряжением 24 В.

ВНИМАНИЕ! При питании платы подогрева от источника с номинальным напряжением ниже 24 В могут не выполняться требования по обеспечению работоспособности БОС при минимальной температуре эксплуатации.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики корпуса с платой подогрева приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Основные технические характеристики корпуса с платой подогрева

Наименование параметра	Значение
1 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	24
2 Потребляемая мощность, Вт, не более	8,0
3 Сопротивление нагревательного элемента, Ом	72
4 Габаритные размеры, мм, не более	245x165x55
5 Масса, г, не более	1100
6 Температура эксплуатации, °С	от минус 55 до +70
7 Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP65

3 Комплектность

3.1 Корпус герметичный алюминиевый термостатированный для БОС АТПН.735316.020.

3.2 Этикетка АТПН.735316.020 ЭТ

4 Гарантии изготовителя

3.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.735316.020 и технических условий АТПН.425628.001 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

5 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

5.2 Изделие содержит алюминий.

6 Сведения об утилизации

6.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

6.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

6.3 Изделие подлежит сдаче в лом цветных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

7 Сведения об изготовителе

7.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.npfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

8 Свидетельство о приемке

Корпус герметичный алюминиевый термостатированный для БОС изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.735316.020 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

22.07.2026 г.